

“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

安道麦辉丰(江苏)有限公司年产 5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。根据现场勘查，防止污染和生态破坏措施已落实，环保投资总额约 60 万。

1.2 施工简况

安道麦辉丰(江苏)有限公司已将环境保护设施纳入了施工合同，年产 5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯项目实际总投资 1220 万元，环保投资 60 万元，环境保护设施的建设进度和资金能得到保证，项目建设过程中已组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2013 年 10 月，辉丰公司委托江苏科易达环保科技有限公司编制了《江苏辉丰农化股份有限公司年产 3000 吨噻虫嗪、1000 吨噻虫胺、2000 吨精高效氟氯氰菊酯原粉、280 吨高效氟氯氰菊酯原油、300 吨氟节胺、3000 吨苯嗪草酮、3000 吨硫双灭多威、3000 吨噻菌酯、5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯原药技改项目环境影响报告书》，2013 年 12

月编制完成，2015 年 1 月 14 日取得原盐城市环境保护局批复（盐环审〔2015〕1 号）。在实际建设过程中，此次验收项目废气治理设施已提升改造，并于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 11 月 1 日填报了环境影响登记表（备案号：202132090400000266、202132090400000377）。

年产 5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯项目于 2018 年 8 月开工建设，于 2021 年 5 月 10 日竣工，2021 年 5 月 15 日-2022 年 3 月 15 日进行调试。

辉丰公司于 2017 年 12 月 18 日首次申请新版排污许可证，于 2021 年 1 月 21 日进行了延续，2021 年 5 月 17 日辉丰公司新增年产 100 吨氟丙菊酯、10000 吨甲基膦酸二苯酯、4880 吨 25 % 醋酸钠水溶液、5000 吨 2-甲-4-氯异辛酯、5000 吨草铵膦、1000 吨氟环唑、2000 吨粉唑醇项目通过盐城市生态环境局审核，2021 年 12 月 15 日辉丰公司新增年产 10000 吨 2,4-D 异辛酯项目通过盐城市生态环境局审核，重新申领了排污许可证（排污许可证号：

91320982MA1WNXWQX6001P，有效期：2021 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 15 日），重新申领的新版排污许可证中包含本次验收项目内容。

本次建设项目竣工环境保护验收工作由绿政生态环境咨询江苏有限公司开展，其中现场验收监测部分由江苏京诚检测技术有限公司进行监测，江苏京诚检测技术有限公司具有检验检测机构资质认定证书。

2021 年 12 月，绿政生态环境咨询江苏有限公司完成验收监测报告编制，2021 年 12 月 7 日，安道麦辉丰(江苏)有限公司组织了年产 5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯项目竣工环境保护验收会；参加验收单位

有：安道麦辉丰(江苏)有限公司（建设单位）、绿政生态环境咨询江苏有限公司（编制单位）、江苏京诚检测技术有限公司（检测单位）及 3 名专家。

通过现场检查、资料查阅、现场讨论的形式，形成最终的验收意见，结论为：建设项目执行了环境影响评价制度，环评报告及环评批复手续齐全，并按照审批要求同步建成了环境保护设施；根据监测报告，污染物排放符合国家及地方相关标准；该项目在实际建设过程中未发生重大变动；建设过程中未造成重大环境污染；辉丰公司已取得排污许可证，包含本次验收项目内容；项目未分期建设；违反国家和地方环境保护法律法规的行为已整改完成；验收报告基础资料数据详实；现场核查期间未发现违反其他环境保护法律法规规章等规定的情形。依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组认为安道麦辉丰(江苏)有限公司年产 5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯项目竣工环境保护验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见和投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括环境风险防范设施、规范化排污口、监测设施及在线监测装置及其他设施。

2.1 环境风险防范设施

企业采取环境风险防范设施情况见下表 2.1-1，各措施简述如下：

表 2.1-1 环境风险防范设施情况

设备名称	设置情况
车间辅助罐区	已设置围堰，其中二甲苯储罐围堰 4900*9045，异辛醇储罐围堰 8000*9045，成品中转罐围堰 5270*9000、6000*9000
重点区域防渗工程	危废仓库、罐区
事故池	2 座（合计 3920m ³ ），1 座位于 H81 建筑物下（1960m ³ ），1 座位于 A60 建筑物下（1960m ³ ）
初期雨水收集系统	设置初期雨水池和管网，全厂共设置 5 个初期雨水池，分别位于 A40 仓库东南角（1000m ³ ），C80 仓库西南角（1400m ³ ），E80 场地西南角（1400m ³ ），G40 车间东南角（2000m ³ ），3#RTO 正南方（1600m ³ ），初期雨水池总容积 7400m ³
雨水切换阀位置、切换方式	闸阀切换，雨水切换阀正常情况下处于关闭状态
应急预案	突发环境事件应急预案（备案号：320982-2020-072-H）已经盐城市大丰生态环境局备案，危险废物意外事故应急预案已经盐城市大丰生态环境局备案（备案号：wfyjya2019）；应急预案中包含了此次验收项目
可燃气体检测报警系统	见表 2.1-2
视频监控系统	见表 2.1-2
应急处置物资储备	见表 2.1-3

表 2.1-2 环境风险源监控设备一览表

位置	名称	数量/只	位置	报警限值
H30 车间	可燃气体检测报警探头	7	H30 车间 二楼南区 R302 东侧立柱东 H30 车间 三楼南区 R204 东侧立柱东 H30 车间 二楼北区 R503 西北角 H30 车间 二楼北区 R101 东北角 H30 车间 三楼南区 R202 西侧立柱东 H30 车间 三楼南区 R209 东侧立柱北 H30 车间 三楼南区 R206 东侧立柱东	0~100%LEL，一级 20%，二级 50%
H31 罐区	可燃气体检测报警探头	9	H31 罐区 V005B 围堰内 西侧 H31 罐区 V004C 围堰外 北侧 H31 罐区 V005A 围堰内 北侧 H31 罐区 V004B 围堰内 北侧 H31 罐区 V004A 围堰内 东侧 H31 罐区 V001 围堰内 北侧 H31 罐区 V005B 围堰外 东北侧 H31 罐区 V004D 围堰内 东北角 H31 罐区 V004C 围堰内 北侧	0~100%LEL，一级 20%，二级 50%
	视频监控系统	2	H30 车间南墙外侧	

表 2.1-3 应急处置物资

序号	名称	规格型号	数量	主要功能	位置	
1	急救箱	JJX- HC7-001	4 个	应急救援药品	H30 车间	
	紧急喷淋洗眼器	PL- HC7-001	7 个	个人防护		
	空气呼吸器	KH- HC7-001	2 个			
	长管呼吸器	CGH- HC7-001	2 个			
	手提式干粉灭火器	SG- HC7-001	52 只	灭火装置		
	手提式二氧化碳灭火器	TG- HC7-001	6 只			
	推车式干粉灭火器	SE- HC7-001	4 只			
	室外消防栓	SWX- HC7-001	3 个			
	室内消防栓	SNX- HC7-001	21 个			
	事故柜	SGG- HC7-001	4 个	事故控制		
	应急灯	YJD- HC7-001	12 个			
	防火门	FHM-HC7-001	19 扇	防火装置		
2	35KG 干粉灭火器	MFTZ/ABC35	18 只	灭火装置	应急器材室（1）	
	8KG 干粉灭火器	ABC8KG	16 只			
	无后坐力水枪		3 把			
	水基型灭火器	35 公斤	2 只			
	二氧化碳灭火器	5 公斤	8 只			
	水幕水带		15 盘			
	铁铲		2 把			
	水带	DN65-40M	2 卷			
		DN65-20M	2 卷			
	直流水枪		2 只			
	开花水枪		3 只			
	室外消火栓扳手		1 把			
	消防铲		5 把			
	安全网		2 套			
	正压式空气呼吸器	RHZKF6.8/30	3 套	个人防护		
	消防服	94 号	5 套			
	消防帽	94 号	5 顶			
	简易防化服	NORTHYLON	2 套			
	全面罩	唐人	5 副			
	3#滤毒罐	3#	5 只			
	1#滤毒罐	1#	5 只			
	消防靴		5 双			
	火灾逃生面罩		4 只			
	消防手套		4 副			
	消防腰带		5 条			
	浸塑手套		10 副			
	全封闭防化服		1 套			
	安全绳		1 个			
	半面罩	地球牌	6 只			
	安全警戒带		5 盘			事故控制
	扩音器	FY-618	1 台			
	防爆手电	DF-4B	3 只			

3	活性炭	25 公斤	1 袋		应急器材室（2）物品清单
	多功能救援担架		1 副		
	医药急救箱		1 个		
	救援三脚架		1 架		
	无火花工具箱		1 套		
	救生软梯		1 个		
	便携式气体探测器（光气）	BX170	1 台		
	便携式气体探测器（二氧化硫）	B40BX	1 台		
	便携式气体探测器（可燃气体）	B40BX	2 台		
	防爆对讲机		2 台		
	移动式泛光灯	BAD503	2 台		
	堵漏竹签		1 套		
	导向灯		2 套		
	室外消火栓扳手		1 把	灭火装置	
	35KG 干粉灭火器	MFTZ/ABC35	7 只		
	8KG 干粉灭火器	ABC8KG	10 只		
	水带	DN65-40M	2 卷		
		DN65-20M	5 卷		
	直流水枪		4 只		
	开花水枪		3 只		
	消防铲		3 把		
	安全网		2 套		
	无后坐力水枪		3 把		
	铁铲		2 把		
	二氧化碳灭火器	5 公斤	5 只		
	水幕水带	DN65-25	17 盘		
	氯气捕消气		4 只		
	水基型灭火器	35 公斤	2 只		
	正压式空气呼吸器	RHZKF6.8/30	3 套	个人防护	
	消防服	94 号	5 套		
	消防帽	94 号	5 顶		
	简易防化服	NORTHYLON	4 套		
全面罩	唐人	10 副			
3#滤毒罐	3#	4 只			
1#滤毒罐	1#	4 只			
全封闭防化服		1 套			
浸塑手套		8 副			
消防靴		5 双			
火灾逃生面罩		3 只			
消防手套		5 副			
消防腰带		5 条			
02 型防毒服		1 套			
防低温液氮服	DW-LWS-002-A	1 套			
安全绳		1 个			
半面罩	地球牌	5 只			



	防爆手电	DF-4B	3 只	事故控制	应急器材 室（3'）		
	多功能救援担架		1 副				
	医药急救箱		1 个				
	救援三脚架		1 架				
	无火花工具箱		1 套				
	救生软梯		1 个				
	缓降器		1 套				
	木质堵漏工具		1 套				
	便携式气体探测器（丙酮氰醇）	BX172	1 台				
	便携式气体探测器（可燃气体）	B40BX	2 台				
	便携式气体探测器（氨气）	B40BX	1 台				
	手持式采样泵	PP01	1 台				
	防爆对讲机		2 台				
	移动式泛光灯	BAD503	2 台				
	导向灯带		2 套				
	扩音器	FY-618	1 台				
	吸油毡		2 件				
	安全警戒带		5 盘				
	4	氯气捕消气				4 只	灭火装置
		35KG 干粉灭火器	MFTZ/ABC35			10 只	
8KG 干粉灭火器		ABC8KG	28 只				
二氧化碳灭火器		5 公斤	5 只				
水带		DN65-40M	2 盘				
		DN65-20M	4 盘				
直流水枪			4 只				
开花水枪			3 只				
室外消火栓扳手			1 把				
消防铲			3 把				
铁铲			2 把				
安全网			2 套				
转换接口		65 卡转 65 快母	1 只				
无后座力水枪			3 把				
沙桶			2 只				
手提桶			5 只				
消防锤			1 把				
水基型灭火器		35KG	7 只				
水幕水带闷盖			2 只				
水幕水带			22 盘				
	正压式空气呼吸器	RHZKF6.8/30	4 套	个人防护			
	消防防火服		5 套				
	消防防火帽		5 顶				
	简易防化服	NORTHYLON	4 套				
	全面罩	唐人	11 副				
	7#滤毒罐	7#	15 只				
	浸塑手套		8 副				

	消防靴		5 双	事故控制	
	火灾逃生面罩		3 只		
	消防手套		5 副		
	消防腰带		5 条		
	半面罩	地球牌	11 只		
	全封闭防化服		1 套		
	防低温液氮服	DW-LWS-002-A	1 套		
	安全绳		1 个		
	缓降器		1 套		
	防护面屏		3 个		
	扩音器	FY-618	1 台		
	防爆手电	DF-4B	3 只		
	备用钢瓶		4 个		
	多功能救援担架		1 副		
	医药急救箱		1 个		
	救援三脚架		1 架		
	无火花工具箱		1 套		
	救生软梯		1 个		
	木质堵漏工具		1 套		
	便携式气体探测器（可燃气体）		2 台		
	便携式气体探测器（氨气）		1 台		
	防爆对讲机		2 台		
	移动式泛光灯	BAD503	2 台		
	堵漏竹签		1 套		
	导向灯		1 套		
	安全警戒带		5 盘		
5	电子分析天平	BAS423S	1	监测物资	监测中心
	电子分析天平	JF1004	1		
	多参数水质测定仪	LH-3BA	1		
	光学显微镜	Nikon E200	1		
	COD 消解器	HCA-10X 系列	10		
	电热鼓风恒温干燥箱	DHG-9240	1		
	生化培养箱及配件	SHP-150	1		
	哈希 COD 快速检测仪	DR3900	1		
	手提式压力蒸气灭菌锅	DSX-280KB24	2		
	真空压力抽气泵	SHB-B95	2		
	pH ^计	PHS-3C	1		
	盐度计	LS28T	2		
	惰性吸附剂（沙土）	50kg/桶	20 桶		
	紫外分光光度计	UV 752	1		
	紫外分光光度计	UV 1780	1		
	6	消防沙池	3m*1.3m*1m		
泄漏围堰		-	4	污染物收集	
吸油毡		PP-1	8		
隔膜泵		-	1		
活性炭		25kg/袋	8	污染物降解	

	片碱	25kg/袋	8		
	氧化钙	25kg/袋	8		



事故应急池 (3920m³)

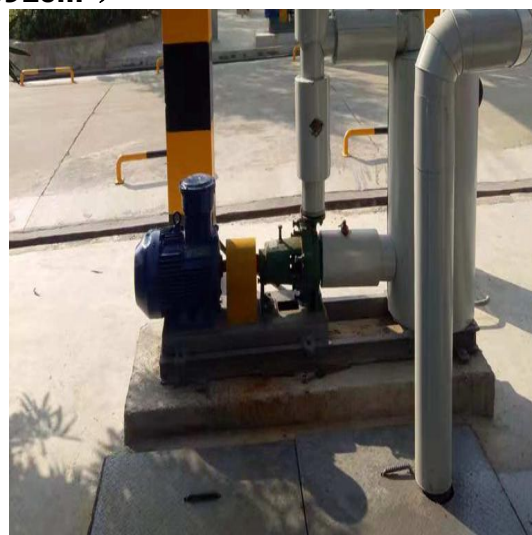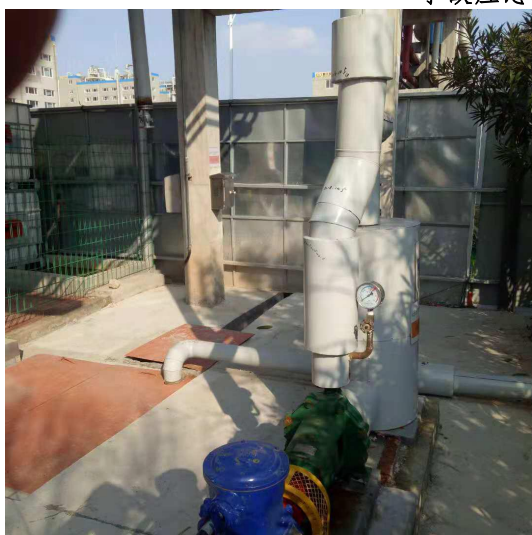

雨水收集明渠





应急物资

2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本次验收项目废气、废水排口设置环保图形标志牌；废气监测平台及需要通往监测平台的通道、监测孔等均已建设，满足了现场监测的要求。

6#RTO 焚烧炉系统烟气设置聚光 CEMS 烟气在线监测、非甲烷总烃在线监测，废气在线监测系统与区生态环境局联网。废水总排口安

装了流量、COD、pH、氨氮、总磷、总氮在线监测装置，清下水排口安装了流量、COD 在线监测装置，并与区生态环境局联网，在线监测装置见表 2.2-1。

表 2.2-1 在线监测装置

是否安装在线监控			是√		否□			
类型	位置	在线设备型号	数量(台)	监测因子	与哪一级环保部门联网			
					国家级	省级	地市级	县区级及以下
废气	6#RTO	CEMS-2000	1	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物				√
		DHT508	1	非甲烷总烃				
废水	排放口	TK-CEMS	1	流量、COD、pH、氨氮、总磷、总氮				√



6#RTO 焚烧炉系统在线 CEMS



6#RTO 焚烧炉系统在线非甲烷总烃



废水总排口-COD 在线



废水总排口-总磷在线



废水总排口-氨氮在线



废水总排口-总氮在线



废水总排口-pH 在线

2.3 其他设施

(1) “以新带老”改造工程

“以新带老”措施落实情况见表 2.3-1。

表 2.3-1 “以新带老”措施落实情况一览表

序号	原有项目存在问题	整改落实情况
1	焚烧炉自行处理固废的台账记录手册不完善	辉丰公司 3.5t/h 固废焚烧炉已完成自主验收，固废焚烧炉运行时已按相关要求完善台账记录手册；此次验收项目产生的危废均委托资质单位进行合理处置，未进公司固废焚烧炉焚烧处置
2	存在部分地段清污分流不明确，清下水不能稳定达标；综合污水处理系统目前日常监测指标以 pH、COD 为主，监测项目及频次不能满足指导运行及判断处理单元效率	辉丰公司现有雨污分流、清污分流系统已完善，雨水做到了明渠排放，事故应急池能够满足应急管理要求，同时企业已编制初期雨水精准化管控方案，清下水可以稳定达标排放；辉丰公司已按排污许可相关要求进行了废水例行监测，监测项目及频次可以满足《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-2018）相关要求，并定期监测其处理效率

(2) 土壤、地下水污染防治措施


辉丰公司已落实土壤、地下水污染防治措施，已做好厂区地面硬化、防腐防渗等工作，加强了各类废水收集处理，防止污染地下水和土壤。

(3) 绿化工程

本验收项目主要依托辉丰公司现有厂区绿化，已建设厂界绿化隔离带，减轻了废气及噪声对周围环境的影响。

3 整改工作情况

验收会期间，专家对此次验收项目生产台账进行了核查，经核查现有合成釜（6300L1 台、5000L2 台、10000L1 台）和批复产能（5000 吨/年）不匹配；实际 1 台 6300L、2 台 5000L 合成釜即可满足产能要求。目前，企业已对 10000L 反应釜停用，已张贴停用标识，并对相应管线进行拆除，照片如下：

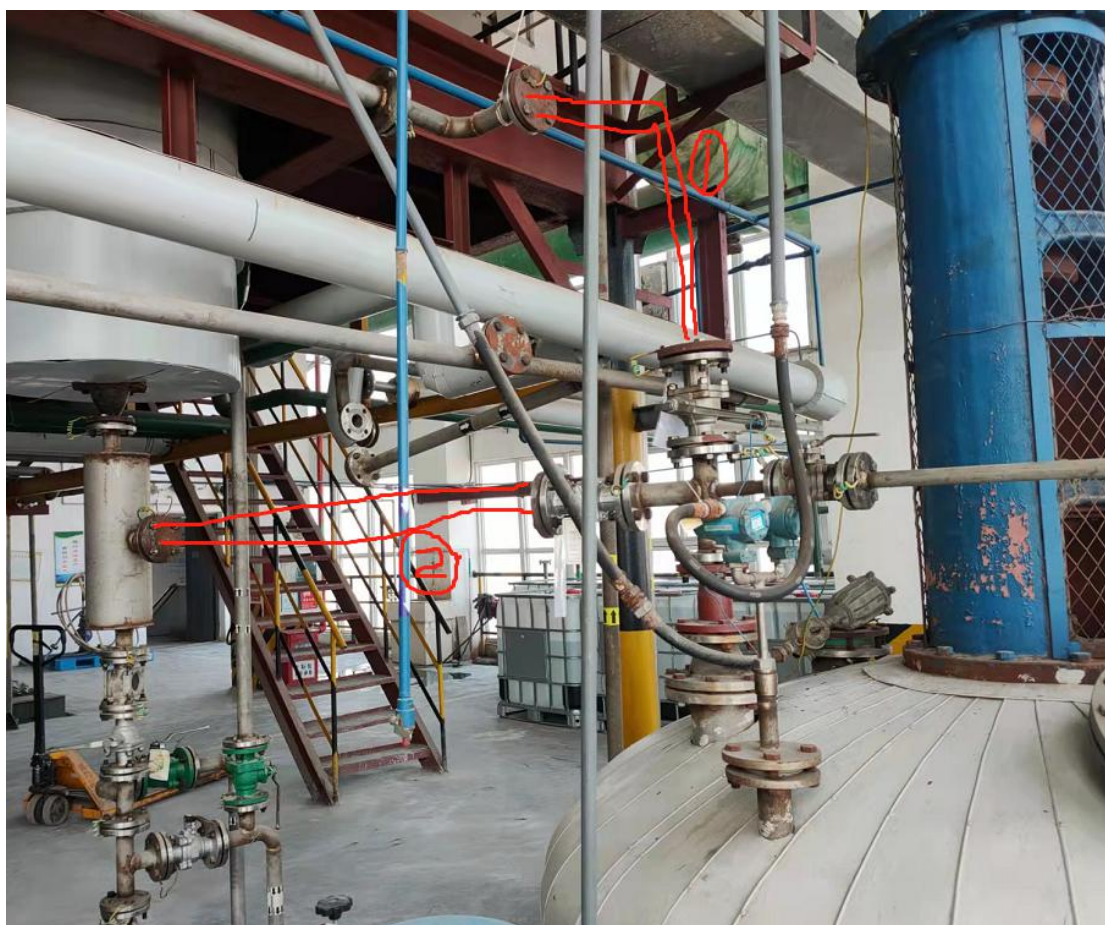

1 原来是异辛醇进料口，已断开。 2、原来是切水回流管，已断开。



R205 釜 (10000L)，贴停用标识。